

L'installation du piège Malaise

Vous aurez besoin :

- ❑ Kit de piège Malaise (grand sac noir)
- ❑ Panneau « BugQuest : Recherches en cours! »
- ❑ Attaches de câbles réutilisables
- ❑ Fiche de suivi des collectes
- ❑ Ruban de marquage
- ❑ Maillet (facultatif)

Avant de commencer :

1. Regardez notre vidéo sur l'installation du piège : <https://bioscan.life/bugquest/videos/>
2. En vous basant sur les dates importantes (p. 1) et les conditions météorologiques locales, déterminez les meilleures dates de début pour votre site.
3. Vérifiez que vous pouvez récupérer les bouteilles le même jour chaque semaine.



VIDÉOS



Corde de support courte fixée au sol



Panneau central fixé au sol



Corde de support latérale suivant la couture blanche sur le toit du piège


Sur le site du piège :

4. Apportez le kit de piège Malaise sur le site choisi.
5. Placez le piège plat sur le sol, côté blanc vers le haut.
6. Assemblez les poteaux courts et longs pour former deux grands arches en forme de U. Assurez-vous que chaque segment des poteaux soit bien fixé dans le suivant.
7. Commencez avec le poteau long et le sommet du piège. Insérez **les goupilles élastiques situées dans les coins inférieurs de la tente dans les extrémités du poteau**. Il faudra exercer de la pression pour insérer les goupilles.



8. Fixez les **crochets de la tente autour du poteau** pour former un panneau en filet.
9. Répétez les étapes 6 et 7 pour l'extrémité courte du piège en utilisant le poteau court.



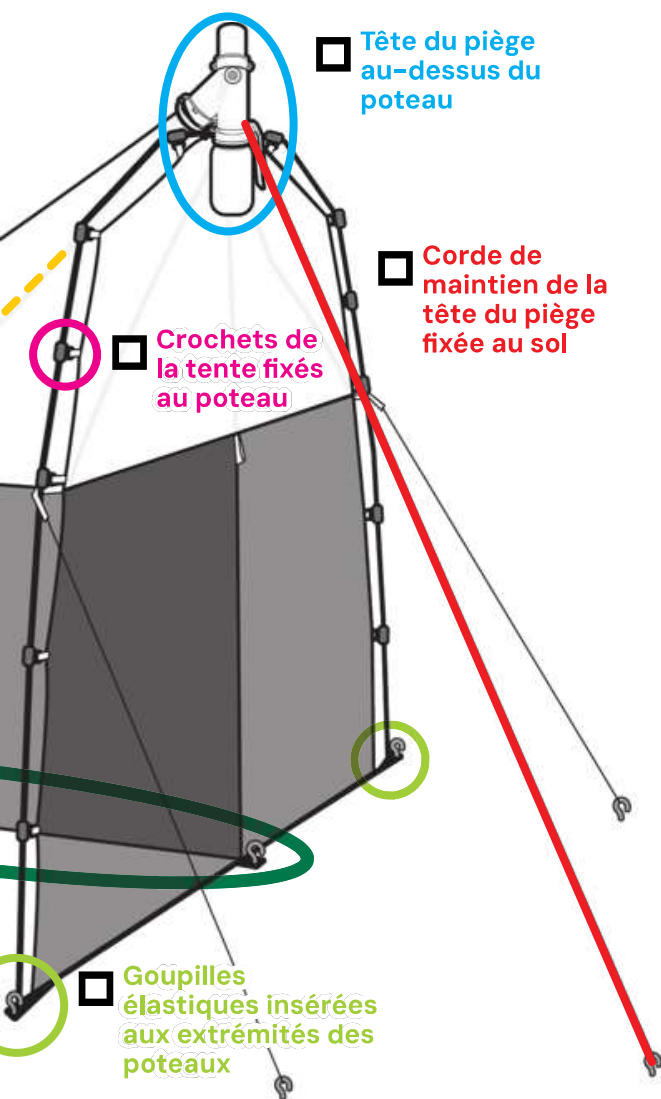

- À deux, monter les deux extrémités du piège. Assurez-vous que **l'extrémité haute du piège soit bien placée sur le poteau long**, et fixez-la à l'aide de la **sangle blanche** déjà attachée au piège.
- Attachez une **corde de soutien au point d'ancrage inférieur** de la tête du piège et fixez l'autre extrémité de la corde dans le sol à l'aide d'un piquet de tente.
- À l'extrémité courte du piège, attachez une **corde de soutien à la boucle blanche du piège** et enfoncez l'autre extrémité de la corde dans le sol.
- Ajustez la base du piège pour que le corps du piège soit bien tendu. **Fixez le piège dans le sol** à l'aide des piquets en métal (8 au total), y compris les **2 points de fixation situés sur le panneau central**.
- Fixez les cordes de soutien restantes et ajustez-les pour obtenir une bonne forme et tension de piège. Fixez les cordes de soutien au sol à l'aide de piquets en métal (8 cordes et piquets). Pour les cordes de soutien latérales, **suivez la ligne de couture blanche** le long du toit du piège.
- Fixez du ruban de marquage à chaque corde de soutien pour éviter le risque de trébucher.
- Une fois le piège en position verticale, fixez le panneau « BugQuest : Recherches en cours! » à l'extrémité haute du piège (ou à un mur adjacent) à l'aide des attaches réutilisables ou d'une corde supplémentaire.
- Le piège Malaise est maintenant prêt pour sa **première bouteille!**

